


Durchflussskivette Typ 137-QS, SD=2mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 10x9mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,52 ml

Artikelnummer 172422

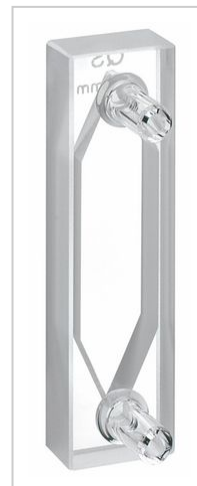

Produktbeschreibung

Kivette Typ 137-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 2 mm, Apertur (HxB) 20 x 9 mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Volumen 520 µl.

Kivetten Anwendung: Kivetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 2mm

Wellenlänge (von bis): 200-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Kivetten Typ: Durchflussskivetten

Volumen Kivette: 0,52 ml

Hersteller-Nr.: 137-2-40

Weitere Bilder

